

PRODUCTS NEWS






Spank NUT (ブラインドナット)

スパンクナット (ブラインドナット) の特徴

- ☆ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。
- ☆ネジ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に取り付けられます。
- ☆専用のエアナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使用すれば、誰でも簡単・確実に取り付けすることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

スパンクナット (ブラインドナット) の取付方法

- STEP 1 スパンクナットを母材にセットし、ヘッダーのマンドレルが正転し、ねじ込まれます。
- STEP 2 ヘッダーツールのマンドレルが引きあがり、スパンクナットを母材に締結させます。
- STEP 3 ヘッダーツールのマンドレルが逆転し、スパンクナットから離れます。
- STEP 4 スパンクナットに部品を取り付けます。

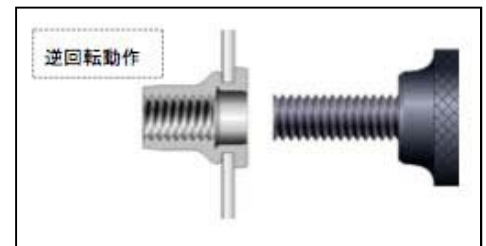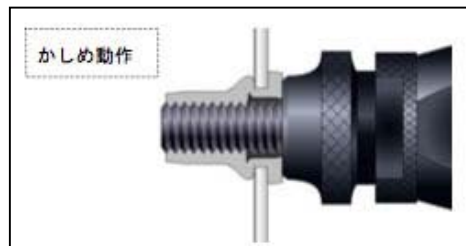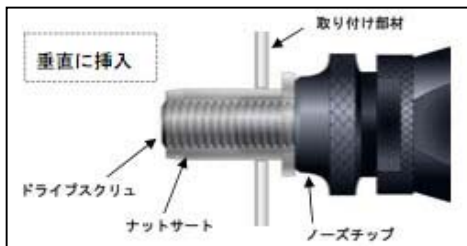

スパンクナット (ブラインドナット) の用途

◆住宅部門◆	◆家電部門◆	◆車両部門◆	◆その他◆
サッシ	テレビ	乗用車	電子部品
カーテンオール	ステレオ	バス	通信システム
門扉	冷蔵庫	トラック	事務用機器
窓格子	レンジ	コンテナ	自動販売機
スチール家具	洗濯機	航空機	配電盤
ソーラーパネル		鉄道車両	農業用機械
厨房機		船舶	

充実した品揃えで幅広い対応と安定供給



材質	鉄	SWCH10A(SWCH08A~SWCH12A)
	アルミ	A5056
形状	ステンレス	SUS303(切削品対応)
	頭形状	薄頭型、平頭型
	ボディ形状	丸、六角、シールド、ローレット
サイズ	ネジ径	M3~M12
	取付板厚	0.5~7mm程度

お問い合わせは・・・

Osaka forming

〒596-0113 大阪府岸和田市河合町894-2
TEL 072-446-3034 FAX 072-446-3040
URL <http://www.forming.co.jp/>